

Les volets roulants hors sol

FIXE OU MOBILE



Demander un devis

POINTS FORTS

- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonates, étanches et articulées flottant à la surface de l'eau.
- Nombreux coloris de lames.
- Finition équerre ou en forme possible grâce aux bouchons et ailettes amovibles sur lames PVC.
- Mise en sécurité par boucles de fixation sur paroi.
- Coloris des pieds : blanc, sable, gris, gris anthracite granulé.
- Fixation standard ou avec attaches sous margelles (option).
- Largeur minimale du bassin : 3 m. - Dimensions maximale du bassin : 6 x 14 m.
- Esthétisme, adaptabilité, sécurité.
- Discretion.
- Simplicité de mise en oeuvre.
- Utilisation sans effort d'un coup de clé.
- Gestion de fin de course intégrée.
- Diamètre enroulé pour un bassin de 12 m de long : 55 cm environ.
- Adaptables pour bassins de grande taille (X-TREM ROLL) :
 - axe alu motorisé avec diamètre large
 - pieds adaptés
 - alimentation électrique



Tablier



Coffre



Pied + bouton à clé

COLORIS des PIEDS



COLORIS des LAMES


Lames standards



Lames solaires



FINITIONS

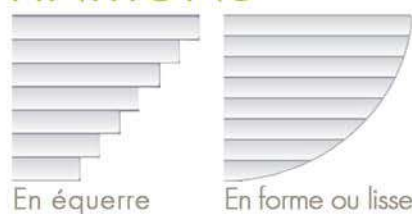

Lames polycarbonate



OPTIONS

- Moteurs débrayables possibles en 60Nm et 120Nm.
- Attaches sous margelles.
- Coffret d'asservissement pour électrolyse au sel : ce mécanisme permet à un électrolyseur, à condition qu'il soit pourvu de cette fonction, de recevoir une information sur la position du volet (piscine fermée, piscine ouverte). Option vivement recommandée pour les bassins équipés d'un volet hors-sol, raccordement filaire. Uniquement valable sur les volets filaires auxquels 2 fils de 2 x 2,50 mm² ont été ajoutés à l'installation pour gérer le coffret (indépendamment du raccordement électrique du volet).
- Protection pour l'hivernage par couverture grille : GR VOL (voir couvertures d'hivernage).
- Habillage du coffre : PVC blanc, PVC sable, PVC gris.



www.neopool.be

Demander un devis

Demander un devis

POINTS FORTS

- Axe motorisé
- Alimentation du moteur par batterie installée dans la borne côté moteur et chargée par panneau solaire ou par kit de recharge.
- De 3 à 5,20 m largeur bassin : Mouv & Roll standard.
> 5,21 jusqu'à 6 m : plus value sur la structure.
> 6 m : X-Trem Roll.
- La solution efficace pour votre bassin selon sa forme :



Structure et tablier



Pied + bouton à clé + rail



Panneau solaire

FINITIONS



En équerre



En forme ou lisse

COLORIS des PIEDS



Blanc



Sable



Gris



Gris anthracite granulé (plus value)

COLORIS des LAMES

Lames standards



Blanc



Sable



Bleu



Gris

Lames solaires



Bleu/Noir



Gris/Noir

Lames polycarbonate



Transparent



Transparent sur fond noir



Gris nacré



Bleu transparent sur fond noir (non conforme)

OPTIONS

- Moteurs débrayables possibles en 60Nm et 120Nm.
- Attaches sous margelles.
- Protection pour l'hivernage par couverture grille : GR VOL (voir couvertures d'hivernage).


Les volets roulants immergés



Demander un devis

POINTS FORTS

- Esthétisme, adaptabilité, sécurité.
- Libère l'accès autour de la piscine.
- Utilisation sans effort d'un coup de clé.
- Gestion de fin de course intégrée.
- Peut être habillé par un caillebotis.
- Habillage du caillebotis : PVC blanc, PVC sable, PVC gris, bois.
- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonates, étanches et articulées flottant à la surface de l'eau.
- Nombreux coloris de lames.
- Finition équerre ou en forme possible grâce aux bouchons et ailettes amovibles sur lames PVC.
- Mise en sécurité par boucles de fixation sur paroi.
- Fixation standard ou avec attaches sous margelles (option).
- Largeur minimale du bassin : 3 m. - Dimensions maximale du bassin : 6 x 12 m.

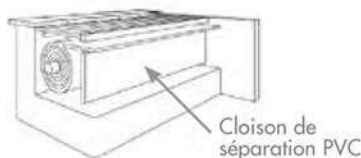

Tablier



Caillebotis



Cloison de séparation

COLORIS de la POUTRELLE



COLORIS des LAMES


Lames standards



Lames solaires



FINITIONS

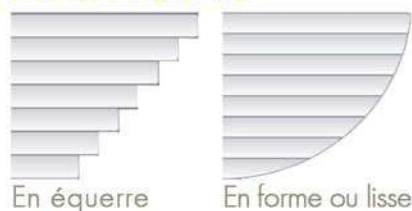

Lames polycarbonate



OPTIONS

- Attaches sous margelles.
- Régulation de RedOx Oxéo : L'analyseur de RedOx Oxéo SP optimise la production de chlore du bassin, ainsi l'eau est désinfectée et la durée de la cellule est prolongée. Simple d'utilisation, l'Oxéo SP dispose de 4 valeurs de correction prédéterminées : 550mV, 650 mV, 750 mV et 850 mV. L'Oxéo déclenche la production de chlore de l'électrolyseur dès lors que le potentiel RedOx mesuré est inférieur à la valeur de consigne. Une fois le seuil atteint, la production de chlore est stoppée.
- Habillage du caillebotis : PVC blanc, PVC sable, PVC gris, bois.